





Potentialutjämningskenor

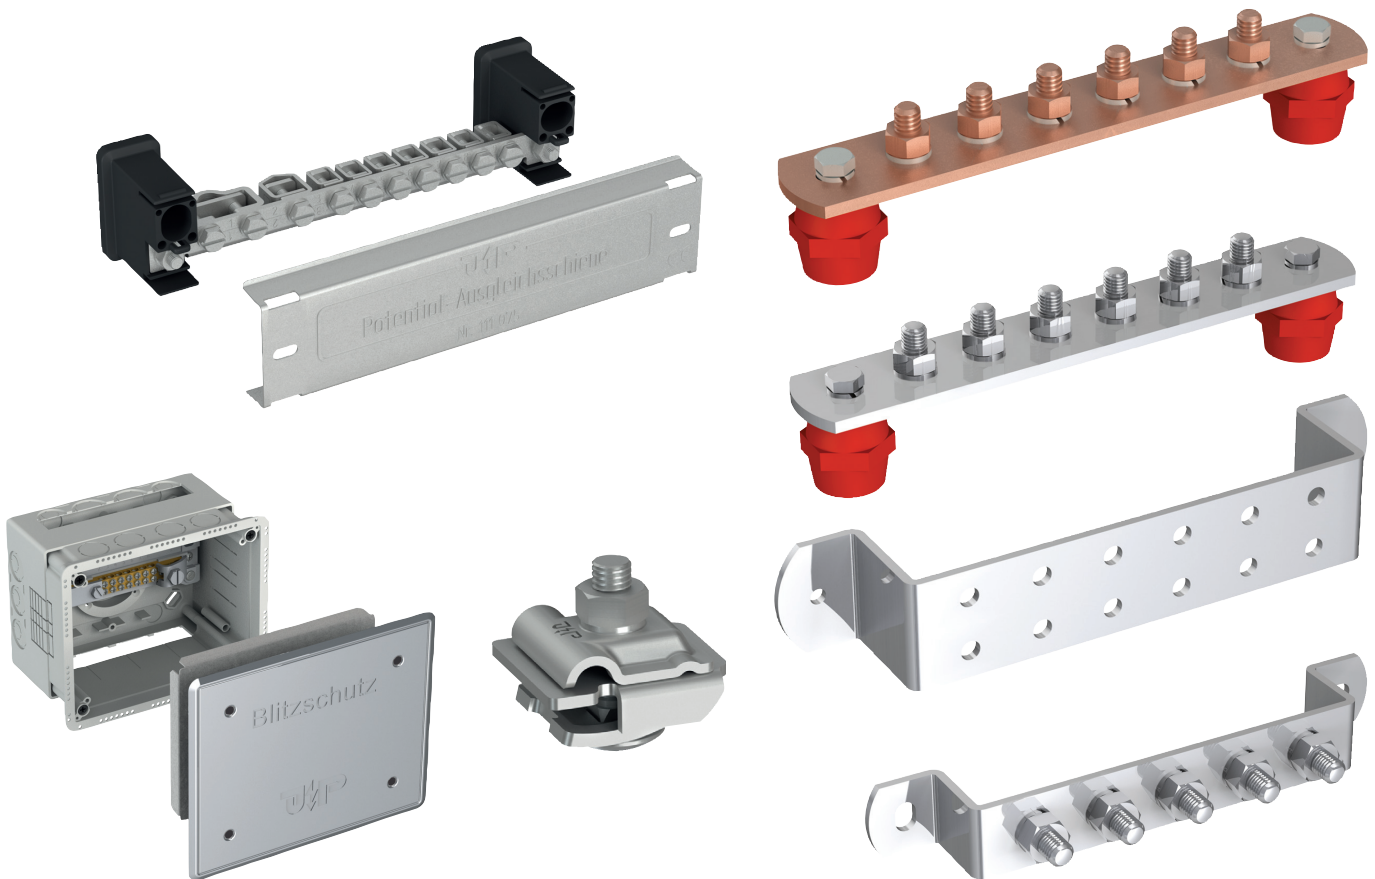

Potentialutjämningskenor

2020

Potentialutjämningskenor

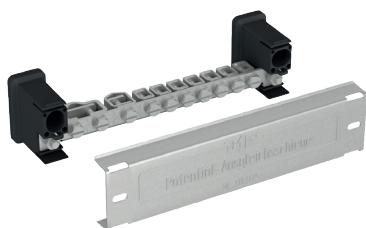

art.nr. 111 075


Potentialutjämningskena med plomberbart aluminiumlock, för potentialutjämnning enligt SS-EN 62305-3 och DIN VDE 0100 del 410/540.

Specifikation	förp.	art.nr	E-nr.
För anslutning av: 1 x plattjärn upp till 30x5 mm eller Ø 8-10 mm 1 x rund ledare 25 - 95 mm ² (Ø 4-12 mm) enkel-/flertrådig 7 x Kabel 2,5 - 25 mm ² (Ø 1-7,5 mm) enkel-/flertrådig, fintrådig (med ändhylsor)	1	111 075	06 835 54


- Varje klämskruv säkras med en fjäderring mot självlossning.
- Anslutning ovanifrån eller underifrån.
- Plintarna är individuellt flyttbara.
- Lågg bygghöjd.
- Enkelt montage - endast 2 fästskruvar.

Bygel för ihopkoppling av flera skenor (111 075), ingår normalt vid leverans av 111 075

Specifikation	förp.	art.nr	E-nr.
Cu, gal Sn	1	111 076	

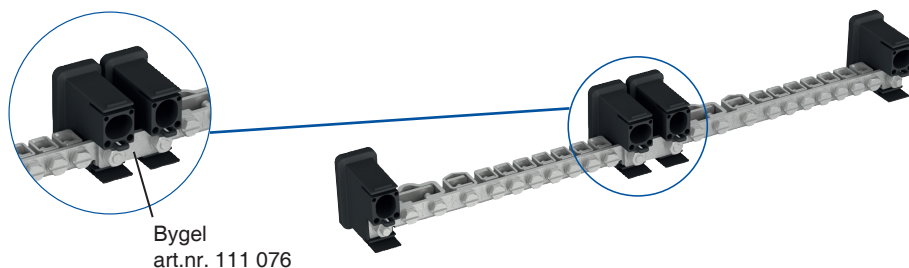


Bygel
art.nr. 111 076



POT Mini

NY



Potentialutjämningskenor

Potentialutjämningskena med plasthuv, för huvudpotentialutjämnning enligt SS 436 40 00.

Specifikation	art. nr.	E-nr.
För anslutning av: 5 x upp till 6 mm ² 2 x upp till 16 mm ²	POT Mini	06 803 83
För anslutning av: 1 x plattjärn upp till 30x5 mm eller Ø 8-10 mm 7 x upp till 25 mm ² 1 x rund ledare Ø 8-12 mm	POT1	06 836 67

Potentialutjämnings-skena för infällt montage



art.nr. 111 590


Potentialutjämningskena för infällt montage i fasader. Inbyggnadsdjup kan anpassas.

Specifikation	Passar	förp.	art.nr.	E-nr
Inspektionslåda plast (196 x 158 mm) låg version med Potentialutjämningskena Lämplig för anslutning av: 1 x plattjärn upp till 30 x 5 mm eller Ø 8-10 mm 1 x rund ledare Ø 8-12 mm 7 x enkel-/flertrådig lina upp till 25 mm ² , resp. finstrådig upp till 16 mm ² Inkl. V2A-lock (220 x 180 mm) med neoprenpackning, lock och montageset. Plasten är självsläckande och halogenfri. V2A-lock uppfyller IP65. Det rostfria locket (V2A) uppfyller IP65.	90 - 140 mm	1	111 590	


Potentialutjämningskenor, för huvudpotentialutjämning enligt SS-EN 436 40 00, komplett med bultar DIN 933 M10x25 mm, muttrar, fjäderbrickor och isolatorer. Levereras inklusive fästskruvar och betongplugg. Rekommenderat åtdragningsmoment: 20-30Nm.

Specifikation	antal anslutn	utförande bultar	mått längd / bredd x antal	art. nr.	E-nr.
Koppar	5	V2A / förkopprad	220 / 40x5 mm	910 009	06 836 70
Koppar	6	V2A / förkopprad	250 / 40x5 mm	POT2	06 836 71
Koppar	8	V2A / förkopprad	310 / 40x5 mm	910 375	06 836 72
Koppar	10	V2A / förkopprad	370 / 40x5 mm	910 139	06 836 73
Koppar	12	V2A / förkopprad	430 / 40x5 mm	910 193	06 836 74
Koppar	14	V2A / förkopprad	490 / 40x5 mm	910 010	06 836 75
Koppar	15	V2A / förkopprad	520 / 40x5 mm	910 359	06 836 76
Koppar	16	V2A / förkopprad	550 / 40x5 mm	910 527	06 836 77
Koppar	18	V2A / förkopprad	640 / 40x5 mm	910 540	06 836 78
Koppar	20	V2A / förkopprad	700 / 40x5 mm	910 382	06 836 79
Rostfri V2A	5	V2A	220 / 40x5 mm	910 011	06 836 80
Rostfri V2A	6	V2A	250 / 40x5 mm	112 082	06 836 81
Rostfri V2A	8	V2A	310 / 40x5 mm	910 385	06 836 82
Rostfri V2A	10	V2A	370 / 40x5 mm	910 302	06 836 83
Rostfri V2A	12	V2A	430 / 40x5 mm	910 012	06 836 84
Rostfri V2A	14	V2A	490 / 40x5 mm	910 013	06 836 85
Rostfri V2A	15	V2A	520 / 40x5 mm	910 018	06 836 86
Rostfri V2A	16	V2A	550 / 40x5 mm	910 019	06 836 87
Rostfri V2A	18	V2A	640 / 40x5 mm	910 020	06 836 88
Rostfri V2A	20	V2A	700 / 40x5 mm	910 022	06 836 89

OBS! Även lämplig för explosionsfarliga områden (zon 2/22), då bultarna (SS-EN62305-3) säkras med fjäderbrickor.

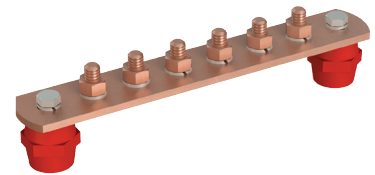

art.nr. POT 2

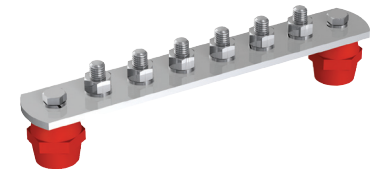

art.nr. 112 082


Täckhuv med fästskruvar i rostfritt stål V2A

Specifikation	för PUS med anslutn	längd	art. nr.	E-nr.
Rostfri V2A	5	220 mm	9105	06 836 90
Rostfri V2A	6	250 mm	9106	06 836 91
Rostfri V2A	8	310 mm	9108	06 836 92
Rostfri V2A	10	370 mm	9110	06 836 93
Rostfri V2A	12	430 mm	9112	06 836 94
Rostfri V2A	14	490 mm	9114	06 836 95
Rostfri V2A	15	520 mm	9115	06 836 96
Rostfri V2A	16	550 mm	9116	06 836 97
Rostfri V2A	18	640 mm	9118	06 836 98
Rostfri V2A	20	700 mm	9120	06 836 99

Täckhuv




art.nr. 9106



Multi-Mini-falsklämma

Multi-Mini-Falsklämma för potentialutjämning.
Ledaranslutning både längs och tvärs. Klämtjocklek upp till 8 mm.

Specifikation	Passar	förp.	art.nr.	E-nr
Rostfritt V2A	6 mm ² (Ø 2,8 mm) - 50 mm ² (Ø 8 mm)	100	111 780	06 802 67
Rostfritt V2A/vercupfert	6 mm ² (Ø 2,8 mm) - 50 mm ² (Ø 8 mm)	100	111 781	
Stål/förzinkad	6 mm ² (Ø 2,8 mm) - 50 mm ² (Ø 8 mm)	100	111 782	



art.nr. 111 780

Exempel



Potentialutjämningskenor (vinklade)

Enkelradig



art.nr. 913 653

Potentialutjämningskenor, Väggavstånd (höjd ca. 35mm); alla anslutningar Ø 10,5 mm.

Specifikation	antal	mått längd / bredd x antal	art. nr.	E-nr.
	anslutn			
Rostfri V2A	2	135 / 30x3,5 mm	913 650	06 837 00
Rostfri V2A	3	165 / 30x3,5 mm	913 651	06 837 01
Rostfri V2A	4	195 / 30x3,5 mm	913 652	06 837 02
Rostfri V2A	5	225 / 30x3,5 mm	913 653	06 837 03
Rostfri V2A	6	255 / 30x3,5 mm	913 654	06 837 04
Rostfri V2A	7	285 / 30x3,5 mm	913 655	06 837 05
Rostfri V2A	8	315 / 30x3,5 mm	913 656	06 837 06
Rostfri V2A	9	345 / 30x3,5 mm	913 657	06 837 07
Rostfri V2A	10	375 / 30x3,5 mm	913 658	06 837 08

Enkelradig med bultar



art.nr. 910 306

Potentialutjämningskenor, Väggavstånd (höjd ca.35 mm), komplett med bultar DIN 933 M10x25 mm, muttrar, fjäderbrickor.

Specifikation	antal anslutn	utförande bultar	mått längd / bredd x antal	art. nr.	E-nr.
Rostfri V2A	3	V2A	165 / 30x3,5 mm	910 331	06 837 21
Rostfri V2A	4	V2A	195 / 30x3,5 mm	910 305	06 837 22
Rostfri V2A	5	V2A	225 / 30x3,5 mm	910 306	06 837 23
Rostfri V2A	6	V2A	255 / 30x3,5 mm	910 307	06 837 24
Rostfri V2A	7	V2A	285 / 30x3,5 mm	910 332	06 837 25
Rostfri V2A	8	V2A	315 / 30x3,5 mm	910 308	06 837 26
Rostfri V2A	9	V2A	345 / 30x3,5 mm	910 333	06 837 27
Rostfri V2A	10	V2A	375 / 30x3,5 mm	910 309	06 837 28

Tvåradig



art.nr. 913 662

Potentialutjämningskenor, Väggavstånd (höjd ca.65 mm); alla anslutningar Ø 10,5 mm.

Specifikation	antal anslutn	mått längd / bredd x antal	art. nr.	E-nr.
Stål/förzinkad	2 x 4	305 / 60x5 mm	913 667	06 837 11
Stål/förzinkad	2 x 6	385 / 60x5 mm	913 668	06 837 12
Rostfri V2A	2 x 2	225 / 60x5 mm	913 660	06 837 15
Rostfri V2A	2 x 4	305 / 60x5 mm	913 661	06 837 16
Rostfri V2A	2 x 6	385 / 60x5 mm	913 662	06 837 17

Tvåradig med bultar



art.nr. 910 380

Potentialutjämningskenor, Väggavstånd (höjd ca.65 mm), komplett med bultar DIN 933 M10x25 mm, muttrar, fjäderbrickor.

Specifikation	antal anslutn	utförande bultar	mått längd / bredd x antal	art. nr.	E-nr.
Stål/förzinkad	2 x 4	V2A	305 / 60x5 mm	910 023	06 837 31
Stål/förzinkad	2 x 6	V2A	385 / 60x5 mm	910 301	06 837 32
Rostfri V2A	2 x 2	V2A	225 / 60x5 mm	910 544	06 837 35
Rostfri V2A	2 x 4	V2A	305 / 60x5 mm	910 545	06 837 36
Rostfri V2A	2 x 6	V2A	385 / 60x5 mm	910 380	06 837 37

Andra mått, hålavstånd, håldiametrar, eller anslutningar (tex KS-klämma eller VARIO för plattjärn), är möjligt.

Exempel för andra anslutningar finns på nästa sida!