

Korrosionsschutzbox

für Verbindungsstellen und Anschlussklemmen an Gitterstabmatten und Erdungsmaßnahmen Ø 8-10 mm


Corrosion protection box

for the connection points and terminal connections of steel grid panels and grounding measures Ø 8-10 mm

Technische Daten / Technical Data	112 126
Werkstoff / Material	PE-HD
Abmessung / Dimension	Ø 67 x 57 mm
Füllung / Filling	Schutzgel (Halogenfrei) / Protection gel (halogen-free)
Dauerbetriebstemperatur / Continuous operating temperature	-60 bis +200 °C
Überlasttemperatur für begrenzte Zeit / Overload temperature for limited times	250 °C
Werkstoffeigenschaften / Material properties	UV-beständig, selbstlöschend und alterungsbeständig / uv-resistand, self-extinguishing and resistant to aging
Passend für Bestell-Nr. / Suitable for Order-no.	111 319, 1279 S

**Anwendbar bei Gitterstabmatte /
Applicable for steel grid panel**

Gitterstabmatte (Bestell-Nr. 912 125) /
Steel grid protection (Ord-no. 912 125)

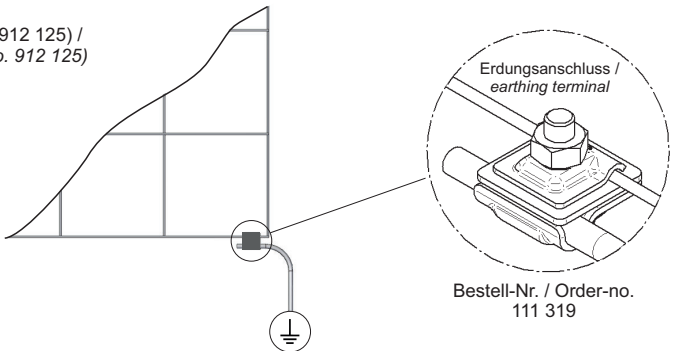


**Anwendbar bei Multi-Klemme /
Applicable for multi-clamp**

Stoßverbindung /
end to end connection

T- oder Kreuzverbindung /
T- or cross-connection


Parallelverbindung /
parallel-connection

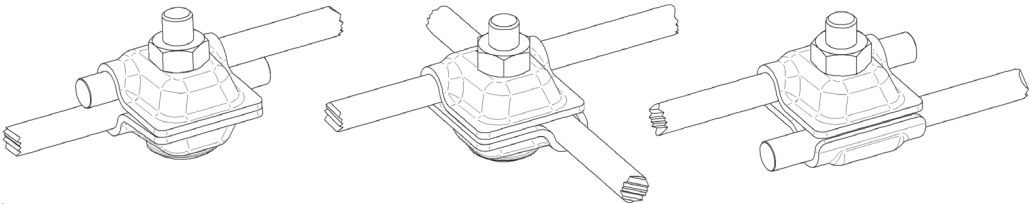

Bestell-Nr. / Order-no.
1279 S

**Anwendung /
Application**


1

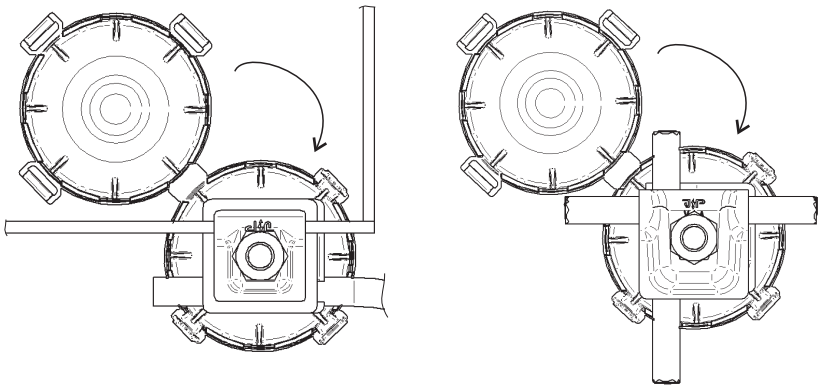

- Korrosionsschutzbox je nach Anwendungsfall in vorbestimmten Kerben eindrücken (siehe Beispiel) /
Press the corrosion protection box into predetermined notches depending on the application (see example)

Hinweis: Schwimmhäute müssen nicht entfernt werden! /
Note: Webbing does not need to be removed!

2

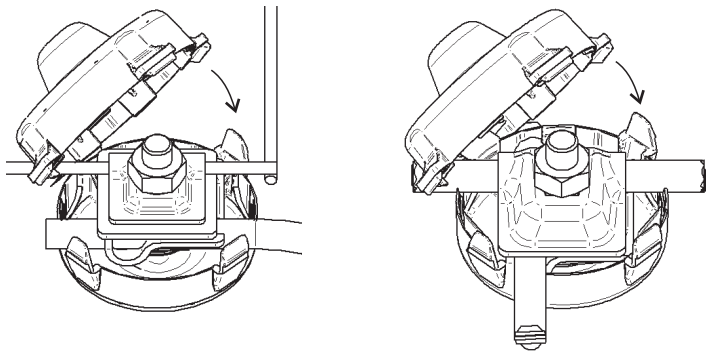

- Korrosionsschutzbox schließen, durch das Schutzgel in der Box ist die Klemme vor Korrosion geschützt /
Close the corrosion protection box, the protection gel in the box protects the clamp from corrosion.