




Tråd, linor, plattjärn

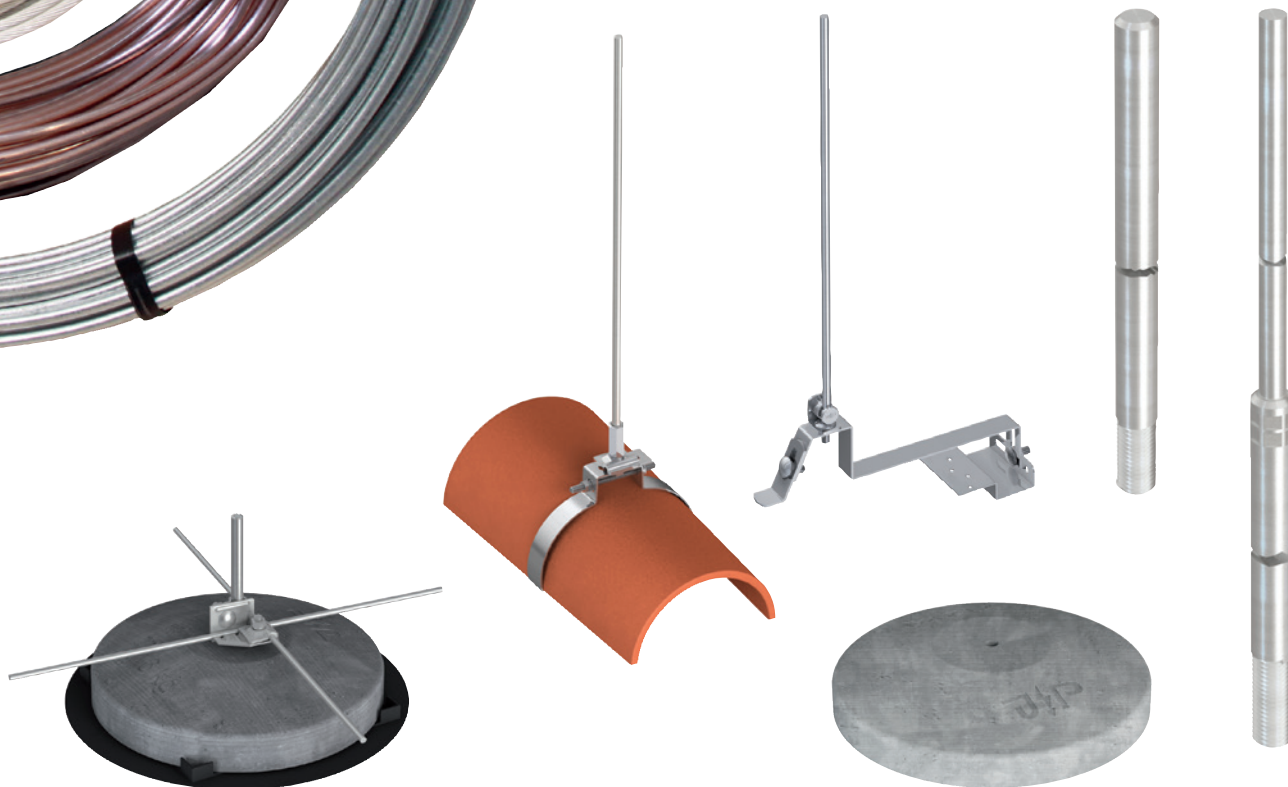

Tråd, linor och plattjärn.
Isolerad åskledarlinja HVC

2020

Tråd och linor för åskledarsystem och potentialutjämning

- olika materiel
- tillgängliga i olika dimensioner

Tråd



Tråd enligt SS-EN 50164-2, massiv. 8 mm Ø = 50 mm², 10 mm Ø = 78 mm²

Specifikation		mått	ca vikt/m	förp.	art. nr.	E-nr
Stål/varmförzinkat	Z 350	Ø 8 mm	0,40 kg	100 m	100 008-100	06 836 23
				50 m	100 008-50	06 805 46
Stål/varmförzinkat	Z 350	Ø 10 mm	0,62 kg	80 m	100 010-80	06 836 24
Aluminium AlMgSi 0,5	medium F 15	Ø 8 mm	0,135 kg	150 m	100 018	
Aluminium AlMgSi 0,5	mjuk F 9	Ø 8 mm	0,135 kg	150 m	100 019-150	06 836 26
Aluminium	mjuk F 6	Ø 10 mm	0,212 kg	95 m	100 020	
Koppar	medium F 25	Ø 8 mm	0,45 kg	110 m	100 028	
Koppar	mjuk F 22	Ø 8 mm	0,45 kg	110 m	100 029	06 836 27
Rostfritt stål 1.4301 V2A		Ø 8 mm	0,40 kg	100 m	100 011-100	06 836 25
Rostfritt stål 1.4571 V4A		Ø 8 mm	0,40 kg	100 m	100 014	
Rostfritt stål 1.4571 V4A		Ø 10 mm	0,62 kg	50 m	100 015-50	06 802 32
Stål med PVC-mantel		Ø 10/Ø 13 mm	0,68 kg	75 m	100 013	
Stål med PVC-mantel		Ø 8/Ø 11 mm	0,44 kg	115 m	100 121	06 837 42

Aluminium/pulverlackad på förfrågan. Färgskala se sid 147.



Isolerad åskledartråd enligt SS-EN 62561-2.


Specifikation	mått	ca vikt/m	förp.	art .nr.
Aluminiumlegering AlMgSi 0,5 med halogenfri plastmantel	ø 8/ø 11 mm	0.20 kg	20 kg	100 123

Rund tråd Cu/AL



Rund tråd av aluminium med kopparhölje

Specifikation		mått	ca vikt/m	förp.	art .nr.
Aluminiumkärna med kopparhölje (Al/Cu)	mjuk	ø 8 mm	0.18 kg	20 kg	100 022



Trådriktmaskin



art nr. 111 082

Trådriktmaskin, 2-delad för tråd Ø 8-10 mm och plattjärn 30 x 3.5mm med stående haspel.

Specifikation	art. nr.	E-nr.
Tekniska data: Riktmaskin (som beskrivs ovan) Vikt: 47 kg Stående trådhaspel, kan ställas in för olika diametrar.	111 082	

Plattjärn enligt SS-EN 62561-2

Specifikation		mått	ca vikt/m	förp.	art. nr.	E-nr
Stål/varmförzinkat	Z500	30 x 3,0	0,72 kg	50 kg	100 330	
Stål/varmförzinkat	Z500	30 x 3,0 mm	0,72 kg	25 kg	100 331	
Stål/varmförzinkat	Z500	30 x 3,5	0,84 kg	60 m	100 336	
Stål/varmförzinkat	Z500	30 x 3,5	0,84 kg	30 m	100 336k	06 835 78
Stål/varmförzinkat	Z500	30 x 4,0 mm	0,96 kg	50 kg	113 231	
Stål/varmförzinkat	Z 500	40 x 4,0 mm	1,28 kg	40 m	100 440	
Stål/varmförzinkat	Z 500	40 x 5,0 mm	1,60 kg	30 m	100 540	
Stål/varmförzinkat	Z 500	20 x 2,5 mm	0,40 kg	125 m	100 225	
Rostfritt stål 1.4301 V2A		30 x 3,5 mm	0,83 kg	60 m	100 114	06 836 29
Rostfritt stål 1.4571 V4A		30 x 3,5 mm	0,83 kg	60 m	100 112	
Koppar	medium	20 x 2,5 mm	0,45 kg	löp.m	100 118	

Hålad på förfrågan (hålbild enligt önskemål).

Plattjärn



Riktmaskin för plattjärn (30 x 3,5 mm) med 5 riktrullar.

Specifikation	art. nr.	E-nr.
Tekniska data:	111 083	
Vikt: 23 kg		
Längd: 1350 mm, bredd: 120 mm, höjd: 600 mm.		
Rulla upp, rikta och installera i ett moment.		
Tidsbesparande installation av plattjärn.		

Riktmaskin för plattjärn



art nr. 111 083

Linor enligt SS-EN 50164-2, flertrådig

Specifikation		mått	ca vikt/m	förp.	art. nr.	E-nr
Aluminium		50 mm ²	0,135 kg	löp.m	100 058	
Koppar	blank	50 mm ²	0,438 kg	löp.m	100 033	06 836 28
Koppar	blank	70 mm ²	0,597 kg	löp.m	100 034	
Koppar	blank	95 mm ²	0,846 kg	löp.m	100 035	
Koppar	blank	120 mm ²	1,061 kg	löp.m	100 036	
Koppar	förtent	50 mm ²	0,438 kg	löp.m	100 037	
Koppar	förtent	70 mm ²	0,597 kg	löp.m	100 038	
Koppar	förtent	95 mm ²	0,846 kg	löp.m	100 039	
Koppar	förtent	120 mm ²	1,061 kg	löp.m	100 040	
NY-Y-J Plastmantlad jordkabel Koppar 1kV		50 mm ²	0,615 kg	löp.m	100 043	06 835 55

Specifikation	mått	ca vikt/m	förp.	art. nr.	E-nr
Stål/varmförzinkat	Ø 10 mm	0,380 kg	löp.m	100 030	
Rostfritt stål 1.4401 V4A	Ø 8 mm	0,250 kg	löp.m	100 041	06 835 58
Rostfritt stål 1.4401 V4A	Ø10 mm	0,380 kg	löp.m	100 042	06 801 94

Linor



Tråd, linor och plattjärn.
Isolerad åskledarlinan HVC

Skyddshuv för jordledare

Specifikation	passar	förp.	art. nr.
Plast (HD-PE) gul	Ø 10 mm eller platt 30 x 3,5 mm	50	102 219

Skyddshuv



art.nr. 102 219

