



Brandkårsbrytare

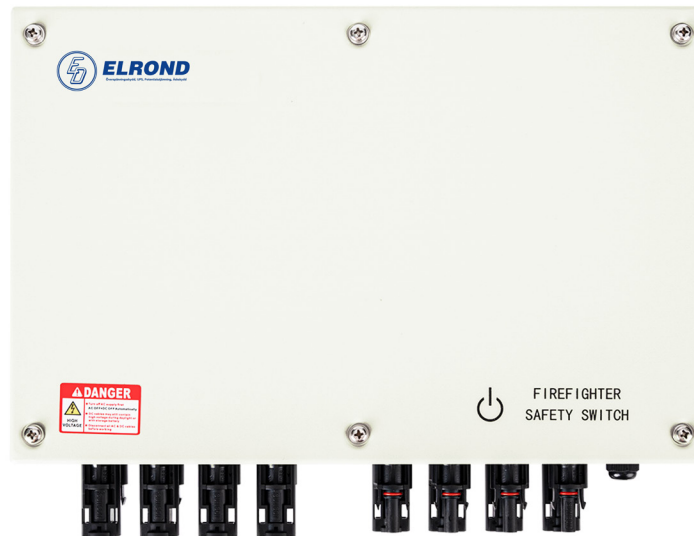

Kapsling med brandkårsbrytare och matningslampor, även kan ha strömlinjebrytare. Denna kapsling bryter matningen mellan solpanelerna och växelriktaren. Vid brand eller annan fara använder Räddningstjänsten ett nödstopp (Tex BRYT-1-SOL, E2740830) för att skilja bort solpanelerna från växelriktaren. Enkel installation via MC4-kontakter. Strängarna är frånskilda in/ut. Matas via 230VAC, automatisk återställning. Ny variant i Aluminium introduceras succesivt. Gör dem rostfria och lättare.

Tekniska data	
Nom spänning/ström DC	Max 1500VDC/Max 40A (vid 1000VDC)
Styrspänning	100-270VAC nominellt 230VAC
IP-klass/drift temp	IP65/-20 till +70 grader
Anslutning DC/AC	MC4/kabel
Övertempkydd	70 grader
Mått	350x280x115 / 348x270x137 / 348x330x195
Vikt	2,6kg / 3,1kg / 4,4kg

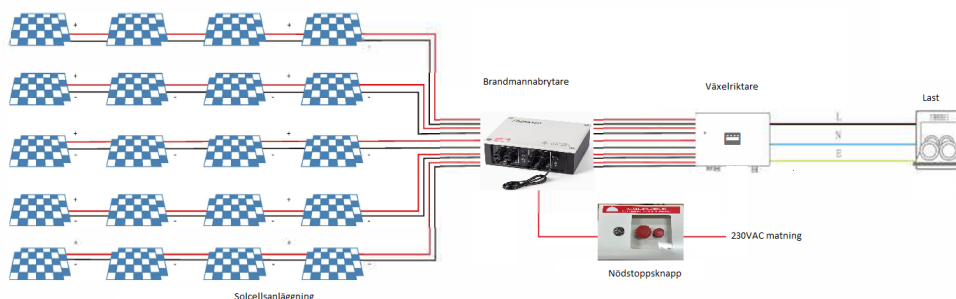

Specifikation	Artikelnummer	E-nummer
Brandkårsbrytare 4-strängar indikering och MC4 kontakter	TW-RSD150-40-4	27 408 78
Brandkårsbrytare 6-strängar indikering och MC4 kontakter	TW-RSD150-40-6	27 408 74
Brandkårsbrytare 10-strängar indikering och MC4 kontakter	TW-RSD150-40-10	27 408 76