



Brandkårsbrytare

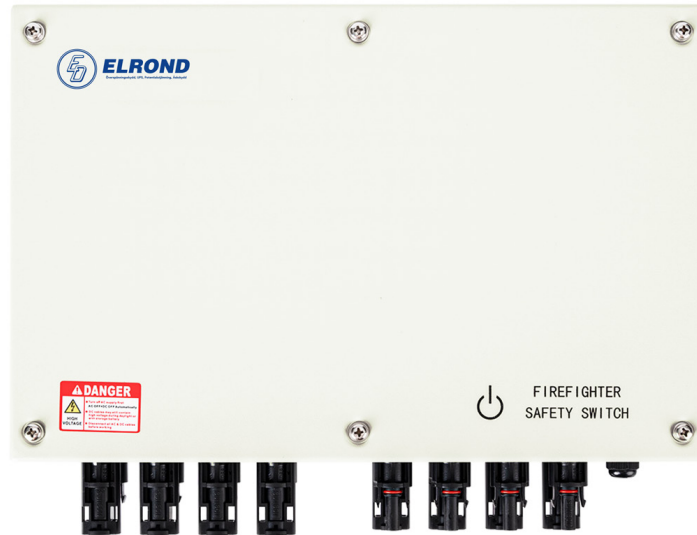

Kapsling med brandkårsbrytare och indikeringslampa, även kallad brandmannabrytare. Denna kapsling bryter matningen mellan solpanelerna och växelriktaren. Vid brand eller annan fara använder Räddningstjänsten ett nödstopp (Tex BRYT-1-SOL, E2740830) för att skilja bort solpanelerna från växelriktaren. Enkel installation via snabbkontakter av MC4-typ. Strängarna är frånskilda in/ut. Matas via 230VAC.

| Tekniska data | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom spänning/ström DC | Max 1500VDC/Max 40A (vid 1000VDC) |
| Styrspänning | 100-270VAC nominellt 230VAC |
| IP-klass/drift temp | IP65/-20 till +70 grader |
| Anslutning DC/AC | MC4-typ (QC4.10) / kabel |
| Övertempsskydd | 70 grader |
| Mått (4-,6-,10-strängs) | 350x280x115mm / 348x270x137mm / 348x330x195mm |
| Vikt (4-,6-,10-strängs) | 3,95kg / 5,2kg / 7kg |

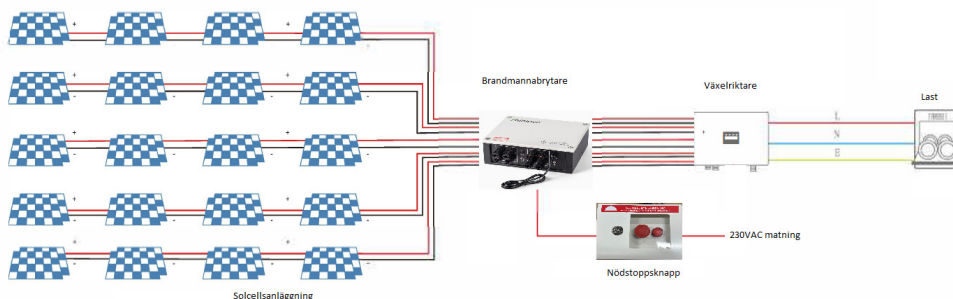

| Specifikation | Artikelnummer | E-nummer |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Brandkårsbrytare med indikering och MC4 kontakter, 4-strängar | TW-RSD150-40-4 | 27 408 78 |
| Brandkårsbrytare med indikering och MC4 kontakter, 6-strängar | TW-RSD150-40-6 | 27 408 74 |
| Brandkårsbrytare med indikering och MC4 kontakter, 10-strängar | TW-RSD150-40-10 | 27 408 76 |